

P23G/P23GW

Многофункциональный бизнес-IP-телефон

Многофункциональный Wi-Fi телефон с цветным экраном P23G/P23GW, оснащенный 2,8-дюймовым цветным IPS-экраном с подсветкой, продолжает стильный дизайн внешнего вида FIP14G и обеспечивает более комфортное визуальное восприятие. Серия P23 включает в себя два гигабитных сетевых порта, PoE и USB2.0, поддержку USB-накопителя, адаптера EHS10, адаптера Bluetooth, адаптера 5G Wi-Fi и доступа к другим устройствам для удовлетворения потребностей офиса в различных сценариях. P23GW имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц для обеспечения высокоскоростной передачи данных и предоставления вам более эффективных услуг совместной работы.



HD-голос, качественные звонки

Flyingvoice P23G/P23GW поддерживает широкополосный кодек Opus с усовершенствованной технологией эхоподавления и интеллектуальной технологией шумоподавления, что обеспечивает пользователям HD-голос для более качественной голосовой связи.

Двойной Wi-Fi и удобная сеть

Серия Flyingvoice P23 поддерживает модули WiFi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также PoE для удовлетворения потребностей офисов в проводном и беспроводном сетевом доступе к корпоративным сетям.

Расширение USB, сценарии с богатыми приложениями

Flyingvoice P23G/P23GW имеет встроенный порт USB 2.0, поддерживает USB-накопитель, адаптер EHS10, адаптер Bluetooth, адаптер 5 ГГц Wi-Fi и доступ к другим устройствам для записи на USB-накопитель, а также беспроводную гарнитуру DECT чтобы предоставить пользователям беспроводные офисные услуги.


Простая установка и развертывание

P23G/P23GW можно легко развернуть и управлять с помощью онлайн-платформ, таких как FACS и FRPS, а также режимов автоматической настройки FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/TR069, что позволяет значительно сэкономить на эксплуатации и обслуживании ИТ-отделов.

- 2,8-дюймовый ЖК-экран с подсветкой 320×240 пикселей
- 8 SIP-аккаунтов
- Встроенный Wi-Fi 2,4G и 5G Гц (P23GW)
- Поддержка кодека Opus
- Два порта Gigabit Ethernet
- Порт USB 2.0 для записи через USB
- Поддержка PoE
- Гарнитура DECT, гарнитура RJ9
- 6-сторонняя конференция
- Подставка с 2 регулируемыми углами
- Возможность крепления на стену

Возможности телефона	
ЖК-экран	> 2,8-дюймовый 320×240 пикселей черно-белый ЖК-экран с подсветкой > 16-битная глубина цвета
Функциональные клавиши	> 12 функциональных клавиш: M1, M2, M3, M4, M5, M6, отключение звука, гарнитура, перевод, повторный набор, громкая связь > 8 клавиш линий, 4 программные клавиши, 5 клавиш навигации, громкость +/-
SIP-аккаунты	> 8 SIP-аккаунтов
Wi-Fi	> Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (только P23GW)
USB-порт	> Запись звонков через USB-флешку > Адаптер беспроводной гарнитуры EHS10 > Bluetooth-наушники через адаптер BT50
Порты Ethernet	> 2*10/100/1000 Мбит/с (адаптивные) > Поддержка PoE
Другие порты	> 1 порт для телефонной трубки, 1 порт для гарнитуры RJ9
Функции вызовов	
Основные функции	> Удержание вызова, отключение звука, DND, повторный набор, автоответ, быстрый набор одним нажатием, горячая линия, SMS, переадресация вызова, ожидание вызова, перевод вызова (сопровождаемый/слепой), пейджинг, голосовая почта, BLF, анонимный вызов, отклонение анонимного вызова, индикатор ожидающего сообщения (MWI), Hot desking
Прямой IP-вызов	> Поддерживается
Телефонная книга	> 2000 записей; Поиск/импорт/экспорт телефонной книги; удаленная телефонная книга XML/LDAP; Черный список
История звонков	> 60 записей; История звонков: набранные/принятые/пропущенные
Групповой звонок	> 6-сторонняя конференция, Сетевая конференция
Запись на USB-накопитель	> Поддерживается
Аудио функции	
HD-голос	> HD-телефон, HD-динамик
Широкополосный кодек	> G.722, Opus, AMR-WB (Опционально), G.711WB (Опционально), G.711(A/u), Ilbc, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB (Опционально)
DTMF, функции	> In-band, RFC 2833, SIP info, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB
Сеть	
Сетевая безопасность	> Функции, связанные с SIP: - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), обход NAT с помощью STUN - Режим SIP-соединения: режим прокси и режим одноранговой SIP-связи. - Поддерживается резервирование сервера вызовов > Сетевые возможности: - Static IP and DHCP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, - LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS > Синхронизация времени и даты: SNTP, PBX, DHCP > Транспорт: UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP

Конфигурация и обслуживание	
Автоматическая инициализация	> TR069 (TR104/TR106) > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS для автоматической инициализации > Управление облачными устройствами: FACS > Управление облачными устройствами: FRPS > Опция DHCP66
Конфигурация	> Поддерживается веб-конфигурация > Сброс до заводских настроек, перезагрузка > Захват пакетов, системный журнал
Другое	
Физические параметры	> Новая подставка, настенное крепление > Адаптер переменного/постоянного тока, вход переменного тока: 100~240 В, 50~60 Гц > Выход постоянного тока: 5 В, 1 А; 5 В, 2 А (только P23GW) > Потребляемая мощность (Адаптер питания): 1,6~3,0 Вт > Потребляемая мощность (PoE): 1,7 Вт~3,3 Вт > Относительная влажность: 10%~90% (без конденсации) - Температура хранения: -20~70°C - Рабочая температура: 0 ~ 45° > Размеры (Ш x Г x В): 190 мм × 188,5 мм × 41 мм
Содержимое упаковки	
Подробности	> IP-телефон Flyingvoice P23G/P23GW, Адаптер питания (Опционально) > Трубка со шнуром телефонной трубки, кабелем Ethernet, Подставка > Краткое руководство Размеры: > Ко -во/кор.: 10 шт., NW/CTN: 10,40 кг, G.W/CTN: 10,50 кг > Размер подарочной коробки: 270×195×78 мм. > Размер коробки: 440 мм × 410 мм × 290 мм.
Сертификация и совместимость	
Сертифицировано	  
Совместим с	  

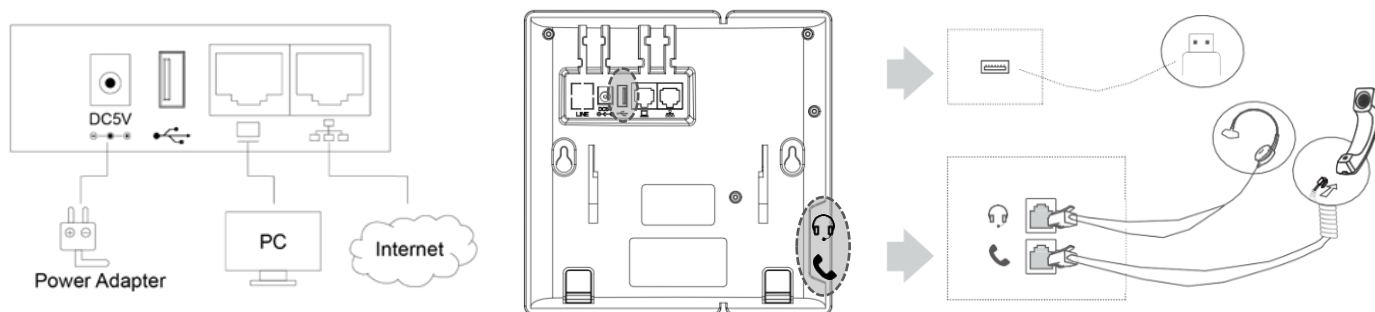

О Flyingvoice

Flyingvoice — ведущий производитель VoIP-телефонов, VoIP-адаптеров и VoIP-маршрутизаторов, которые широко используются во всем мире и получили высокую оценку международных операторов связи, ITSP, интернет-провайдеров и пользователей компаний.

Благодаря постоянным инновациям VoWLAN, Flyingvoice стремится сделать продукты VoIP проще, обеспечивая корпоративную сеть и объединенную связь. Наши сотрудники постоянно совершенствуют наши продукты и расширяют возможности их применения в соответствии с требованиями клиентов, что позволяет вам сотрудничать безопасно, эффективно и результативно — в любое время и в любом месте.

Авторские права

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Все права защищены. Никакие части этой публикации не могут быть воспроизведены или переданы в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, фотокопированием, записью или иным образом, для любых целей, без письменного разрешения Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Техническая поддержка

Посетите сайт www.flyingvoice.com, чтобы ознакомиться с документацией по продуктам и часто задаваемыми вопросами, или свяжитесь с Flyingvoice по электронной почте support@flyingvoice.com. Мы окажем вам необходимую помощь.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Website: www.flyingvoice.com

Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan,
Nanshan District, Shenzhen, China

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved